

1. Placering af skab.
2. Skabet monteres på væg eller stativ.
3. EL-tilslutning. Spænding 230 V skal forsikres via HPFI-relæ.
4. Selvtst af varme og blæser, ved power ON.
5. Datablad.
6. Vedligehold/rengøring.

1. Anbefalet montage højde (se tegning)

Skabet er fremstillet til at kunne klare ophængning under alle normale forhold.

Vedligeholdsmæssigt vil det altid være en fordel at ophænge et hjertestarterskab med mindst mulig direkte sol.


Bliver skabet monteret under et halvtæg, hvor skabet ikke bliver udsat for naturlig afvaskning (regnvand), anbefales ofte vask af skabet, da der ellers kan forekomme aflejringer.

Miljø:	Til indendørs og udendørs brug.
Tæthedsklasse:	IP 43 – tåler kraftig regn, men må ikke spules på.
Højde:	kan bruges i højder op til 2000 m
Temperaturer:	-20 til +40 °C.
Relativ fugtighed:	0 – 80 %
Overspændings-kategori:	Cat II
Forurenings klasse:	Grad 2

Wall side view



Wall viewed from the front

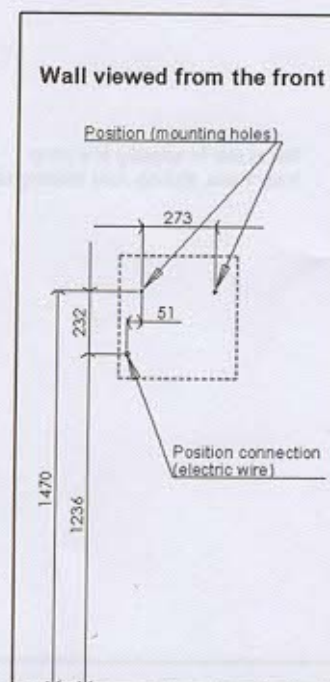

2. Skabet monteres fast på væg eller stativ, gennem de 2 huller i bagpladen.

(Væggen skal være lige og stabil, SKABET MÅ IKKE VRIDES)



3. EL-INSTALLATION SKAL UDFØRES AF AUTORISERET EL-INSTALLATØR

Skabet skal forsynes med 230 V, vi anbefaler fra egen EL-gruppe. Den elektriske tilslutning SKAL være beskyttet af et HFI fejlstrømsrelæ – 30mA.

PG M16 og blindprop kan monteres fast bag på skabet eller i bunden, alt efter ønsket installation.

